MONOBLOCK
TYPE EM103/...P...

MONOBLOCCO
TIPO EM103/...P...

Monoblock with rear ports A-B = 3/8"G or 1/2"G, P-T = 1/2"G
Parallel connection. With/without relief valve. (RV)
Monoblocco con utilizzi A-B posteriori da 3/8"G o da 1/2"G
con P-T da 1/2"G. Versione in parallelo, con/senza valvola lim. di pressione.

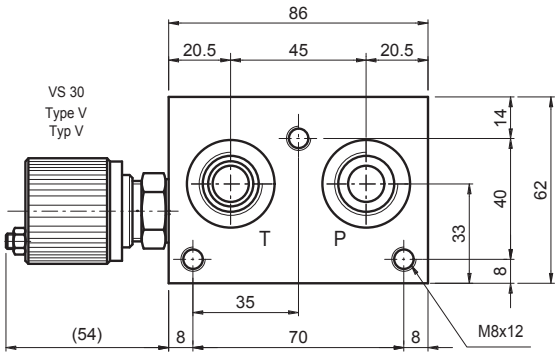

N° Elem.	H	K	(Kg)
1	110	94	3.4
* 2	160	144	4.8
* 3	210	194	6.2
* 4	260	244	7.6
5	310	294	9
6	360	344	10.4
7	410	394	11.8
8	460	444	13.2
9	510	494	14.6
10	560	544	16

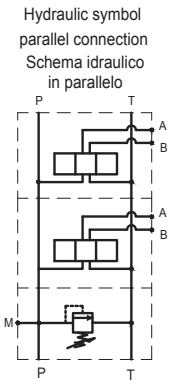

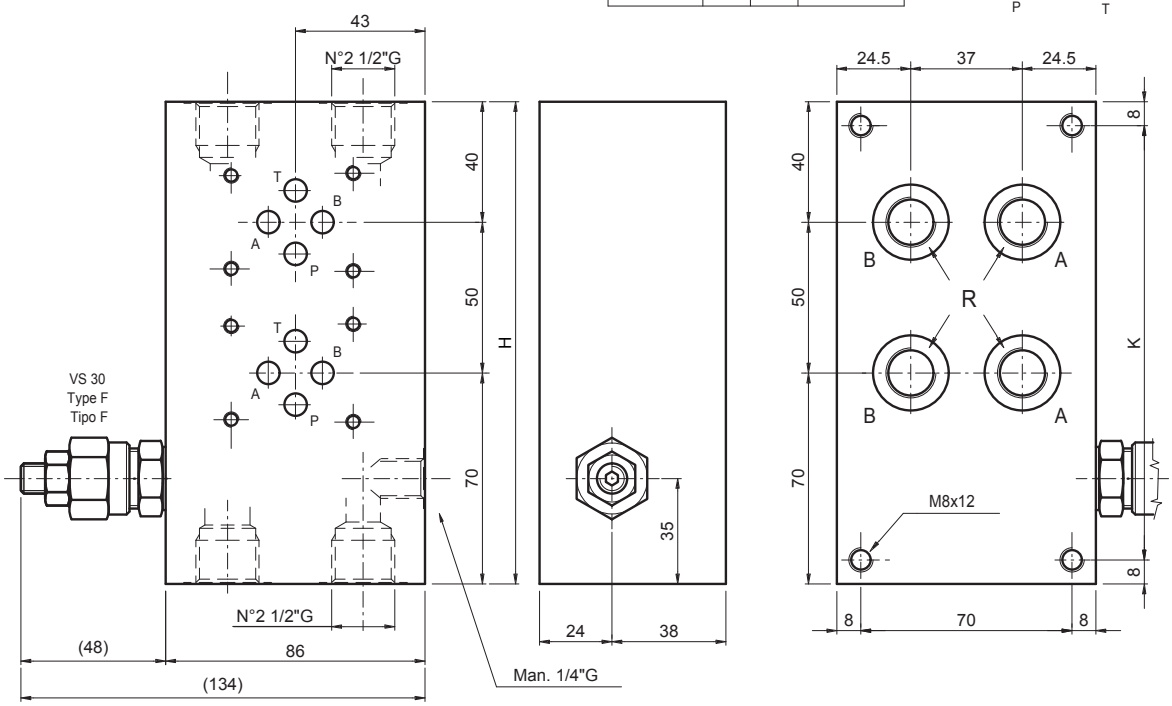

Ordering code
Esempio di ordinazione:

EM 10 3 / * * P * * * — Setting / regolazione

- EUROFLUID monoblock = M / monoblocco =
- rear ports = 10 / versione poster./later. =
- CETOP 3
- N. of elements 1, 2, ..., 10. / N° stazioni
- R 3/8"G = 38 / R 1/2"G = 12
- rear ports = P / utilizzi posteriori =
- Setting / regolazione: F = by key/ a chiave; V = handwheel/ Volantino; P = plastic knob/ Pomolo
- Spring type / tipo molla: 0 = 5-50 bar; 1 = 30-100 bar; 2 = 50-210 bar; 3 = 100-350 bar
- Z = prearranged for RV = con sede per VLP
- T = with plugged RV seat = con sede tappata per VLP
- X = with RV included = con VLP inclusa
- * Y = without RV seat (only 2-3-4 elements) = senza sede VLP (solo 2-3-4 staz.)

NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV
NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 50